



Prezentační místnosti

Vše pro vaši prezentaci

Katalog společnosti Gold Office s.r.o.



O společnosti

Společnost Gold Office s.r.o. byla založena roku 1997 a jejím hlavním předmětem činnosti byl především prodej kancelářské techniky se zaměřením na finální úpravu dokumentů. V průběhu následujících let se společnost začala stále více, na základě rostoucí poptávky po speciální audio-video technice, specializovat na instalace a prodej těchto přístrojů umožňujících jejich uživatelům prezentovat výrobky či služby moderním způsobem ve speciálních prezentačních místnostech nebo na výstavách a veletrzích. Postupem času jsme rozšířili nabídku o moderní software a hardware nejen pro střední a vysoké školy, ale i pro široké spektrum firem a společností, na podporu moderní výuky a prezentací s využitím nejmodernějších technologií. Jedním z těchto výrobků je i multimediální přednáškový pult.



Snadná obsluha

Jednoduše zapnete jedním tlačítkem a použijete veškerou techniku.



Uzamykatelné provedení

Celý systém lze uzamknout proti neoprávněnému použití.



Jednoduché ovládání 7" obrazovkou

Jednoduše ovládejte veškerou techniku z jednoho místa Vaší prezentační místnosti.



All in one

Multimediální přednáškové pulty mohou obsahovat jakékoli vestavěné AV zařízení.



Elegantní vzhled s mobilním řešením

Moderní, robustní a stylově atraktivní design. Možnost převedení pultu na jiné místo.



Interaktivní SW Edupen Pro ZDARMA.

K našim pultům dodáváme interaktivní SW zdarma.



Nabízíme

Společnost Gold Office s.r.o. Vám přináší řešení pro moderní formu školení, výuky nebo prezentace za pomoci multimediálních pracovišť Pro-Mentor a současně i možnost záznamu.



Pro-Mentor ALFA - přednáškový pult

str. > 3



Pro-Mentor BETA - přednáškový pult

str. > 4



Pro-Mentor GAMA - přednáškový pult

str. > 5



Pro-Mentor DELTA - přednáškový pult

str. > 6



Pro-Mentor EPSILON - přednáškový pult

str. > 7



Pro-Mentor KAPPA - pracoviště pro studenty

str. > 8



E-Mentor - eLearningový SW

str. > 11

Tento katalog obsahuje pouze část nabídky společnosti Gold Office s.r.o., jsme připraveni Vám poskytnout veškerou techniku a služby spojené s přípravou a realizací školicí či prezentační místnosti.

Kompletní nabídku AV techniky a služeb naleznete na našem webu www.goldoffice.cz



ALFA

Multimediální přednáškový pult ALFA s nejmodernějším špičkovým designem je vhodný pro přednášky, konference, semináře, schůze či jiné události. Dominantu pultu tvoří dotykový Full HD monitor s elektrickým náklonem, druhý Full HD náhledový monitor, multimediální ovladač pro ovládání techniky v místnosti a celkové uzamknutí celého multimediálního přednáškového pultu a to mechanicky či pomocí RFID karty. Pult obsahuje též prostor pro PC včetně uložení veškeré kabeláže, prostor pro klávesnici a myš, a také úložný šuplík pro věci přednášejícího. Multimediální přednáškový pult ALFA tvoří ucelené pracoviště, které Vám usnadní a zdokonalí průběh přednášky. Jeho ovládání je naprosto intuitivní. Velkou výhodou je také jeho mobilita pomocí integrovaných koleček.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- dva Full HD 22" monitory
- dotykové ovládání monitoru
- elektrický náklon monitoru
- 7" multimediální ovladač
- přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
- podpora HDMI
- RFID čtečka pro uzamknutí pultu
- podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
- interaktivní SW Edupen zdarma
- vestavěný mikrofon – husí krk
- možnost integrovat velké množství techniky
- vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
- jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
- celkové uzamknutí multimediálního pultu
- rychlá a čistá montáž



Full HD 1080p

HDMI

Dotyková
obrazovkaCentrální
ovládání

VGA



BETA

Multimediální přednáškový pult, který zaujme svým designem vhodným i do vysoce reprezentativních prostor. Jeho velikost, materiálové provedení s kombinací dřeva a kovu a odolná konstrukce, mu umožňují vyniknout v přednáškových halách či konferenčních centrech na celém světě. Beta je osazeno vysoce kvalitní audiovizuální technikou. 22" Full HD naklápěcí monitor ovládaný perem a prstem, multimediální ovladač pro ovládání techniky v místnosti, digitální zesilovač, RFID čtečka, RMS modul a přípojné místo v čele pultu. Součástí pultu je i prostor pro PC včetně uložení kabeláže, prostor pro klávesnici a myš a také úložný šuplík pro věci přednášejícího. Multimediální přednáškový pult Maestro se vyrábí ve dvojím provedení a to jako přednáškový pult nebo jako katedra.



Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- designově velmi zajímavá kombinace ocel - dřevo
- multidotykový Full HD 22" monitor
- elektrický náklon monitoru
- 7" multimediální ovladač
- přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
- podpora HDMI
- RFID čtečka pro uzamknutí pultu
- podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
- interaktivní SW Edupen zdarma
- vestavěný mikrofon – husí krk
- možnost integrovat velké množství techniky
- vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
- jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
- celkové uzamknutí multimediálního pultu
- rychlá a čistá montáž

Full HD
1080p

HDMI

Dotyková
obrazovkaCentrální
ovládání

VGA



GAMA



Jednoduchý stylový multimediální přednáškový pult GAMA, který vyniká svou všestranností. GAMA se dodává s 22" Full HD monitorem ovládaným perem i prstem, multimediálním ovladačem pro ovládání techniky v místnosti, digitálním zesilovačem, RFID čtečkou, RMS modulem a přípojným místem v čele pultu. Mimo množství již integrované AV techniky lze do pultů implementovat také další doplňkovou audiovizuální a výpočetní techniku, která zajistí špičkový chod celé přednáškové či prezentační místnosti. Součástí pultu je i prostor pro PC včetně uložení kabeláže, prostor pro klávesnici a myš.

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- multidotykový Full HD 22" monitor
- elektrický náklon monitoru
- 7" multimediální ovladač
- posuvný kryt monitoru, který slouží pro odkládání notebooku či iPadu
- přípojný místo pro snadné zapojení další techniky
- podpora HDMI
- RFID čtečka pro uzamknutí pultu
- podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
- interaktivní SW Edupen zdarma
- vestavěný mikrofon – husí krk
- možnost integrovat velké množství techniky
- vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
- jednoduchý převos pultu pomocí koleček
- celkové uzamknutí multimediálního pultu
- rychlá a čistá montáž



Full HD 1080p HDMI



Dotyková obrazovka



Centrální ovládání

VGA



DELTA

Výškově nastavitelný multimediální přednáškový pult Delta je kombinací klasického řečnického pultu s nejmodernějšími technickými prostředky používanými při školení či prezentaci. Jeho všestrannost spočívá v možnosti elektrického zdvihu celého pultu včetně velkého 22" Full HD naklápěcího monitoru, který se ovládá perem či prstem. Díky plynulému výškově nastavitelnému zdvihu, snadnému ovládání a integrovanému přípojnému místu je pult vhodný pro širokou skupinu uživatelů. Přednáškové pulty Delta jsou elegantní, jednoduché a stylové. Přední úložný prostor slouží pro uložení mini PC, klávesnici a myš.



Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- možnost nastavení výšky o 15 cm
- multidotykový Full HD 22" monitor
- elektrický náklon monitoru
- integrovaný multimediální ovladač
- prostor pro klávesnici a myš
- přípojný místo pro snadné zapojení další techniky
- podporované OS: Win. Vista / 7 / 8 / 10, Linux, MAC
- interaktivní SW Edupen zdarma
- vestavěný mikrofon – husí krk
- vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
- jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
- uzamykatelná pojezdová kolečka
- rychlá a čistá montáž

Full HD
1080p

HDMI

Dotyková
obrazovkaCentrální
ovládání

VGA



EPSILON

Nejmodernější multimediální přednáškový pult. Jedná se o první pult s 42" 4K UHD dotykovým displejem. Displej lze navíc vertikálně natočit až o 90° a používat jej jako vícedotykovou (multi-touch) interaktivní tabuli. Pult zpracovává všechna vstupní videa, audia a PC signály. Přednáškový pult Epsilon je dodáván včetně vestavěného PC i5 Haswell, přípojného místa a multimediálního ovladače pro ovládání techniky v místnosti. Díky kombinaci této počítačové a zobrazovací technologie se posunete o krok dál v prezentacích. Vychutnejte si moderní způsob prezentace i Vy!

4K
ULTRA HD

Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- multidotykový 42" 4K UHD displej
- dotyková citlivost jako u smartphonu
- elektrický náklon monitoru až o 90°
- součástí PC iHaswell, DD3,4GB, Win 7
- 7" multimediální ovladač
- podpora HDMI
- odkládací výsuvná police pro notebook či iPad
- přípojné místo pro snadné zapojení další techniky
- interaktivní SW Edupen zdarma
- vypnutí celého pultu jedním tlačítkem
- jednoduchý převoz pultu pomocí koleček
- uzamykatelná pojezdová kolečka
- odolná konstrukce se stabilním tělem pultu
- rychlá a čistá montáž



4K
ULTRA HD

HDMI



Dotyková
obrazovka



Centrální
ovládání

VGA



KAPPA

Kappa přináší nejvýkonnější řešení pro výuku. Skvělé řešení pracoviště studenta pro interaktivní hodiny. Lavice studenta se po odklopení pracovní desky změní na interaktivní pracoviště s 22" dotykovým monitorem. Podporuje dotyk interaktivním perem i dotyk prstem a obojí dokonce zároveň. Uživatel si může nastavit úhel obrazovky stejně jako výšku lavice.



Nejdůležitější vlastnosti tohoto modelu

- multidotykový Full HD 22" monitor
- jednoduchý přechod mezi digitálními a běžnými výukovými materiály
- dovoluje studentům zapojit se do digitálně připravených přednášek
- skvělé řešení pro výuku designu a mediálních oborů
- součástí management software, školitel může individuálně dohlížet na studenty a sledovat jejich pokrok v hodině
- po zaklopení jako normální lavice
- nastavitelná výška 765 mm
- nastavitelný úhel obrazovky
- vytvoření chytré učebny

Full HD
1080p

HDMI

Dotyková
obrazovkaCentrální
ovládání

VGA



Přehled technických parametrů

typ pultu		ALFA 72G	ALFA 72DG	ALFA 72LS	ALFA 72LD	BETA 72G	BETA 72DG	BETA 790DG
náhled pultu								
LCD Monitor 1	rozišení	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22"-1920x1080 (FULLHD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)
	zobrazovací plocha	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm
	světlost, bílá	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
	kontrastní poměr	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)
	pozorovací úhel	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)
	dotyk perem	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	dotyk prstem	-	ano	-	-	-	ano	ano
LCD Monitor 2	nastavitelný úhel	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	životnost	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)
	rozišení	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	-	-
	zobrazovací plocha	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm		477(v) x 268(š) mm			
	světlost, bílá	250 cd/m2	250 cd/m2		250 cd/m2			
	kontrastní poměr	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)		1000:1 (typ.)			
	pozorovací úhel	160° (H/V)	160° (H/V)		160° (H/V)			
	životnost	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)		20.000 hodin (min.)			
posuvný kryt monitoru		ano (včetně monitoru 2)	ano (včetně monitoru 2)	ano	ano (včetně monitoru 2)	ano	ano	-
multimediální ovladač		AMC - 7000	AMC - 7000	PPA - 7000	PPA - 7000	AMC - 7000	AMC - 7000	AMC - 7000
HDMI	HDMI vstupy	volitelně	volitelně	-	-	volitelně	volitelně	volitelně
	HDMI výstupy	volitelně	volitelně			volitelně	volitelně	volitelně
	max. rozišení	volitelně	volitelně			volitelně	volitelně	volitelně
VGA	VGA vstupy	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x
	VGA výstupy	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x
	max. rozišení	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536
video	frekvence	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz
	compositní vstup	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x
	compositní výstup	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x
	šířka pásma	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz
vstupy a výstupy	ztráta odezvy	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz
	RFID čtečka	1x	1x	-	-	1x	1x	1x
	USB přepínač	-	-	2x vstup, 1x výstup	2x vstup, 1x výstup	-	-	-
	LAN přepínač	-	-	2x vstup, 1x výstup	2x vstup, 1x výstup	-	-	-
	serial RS-232 porty	4x	4x	1x	1x	4x	4x	4x
integrovany zesilovač	RMS vzdálená správa	1x	1x	-	-	1x	1x	1x
	výstupní výkon (max.)	-	-	2x 80W 8Ω stereo	2x 80W 8Ω stereo	-	-	-
	mikrofony vstupy			8~20mV (1 vstup)	8~20mV (1 vstup)			
	PC/laptop vstupy			70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)			
	audio vstupy			70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)			
	audio výstupy			250mV (1 vstup)	250mV (1 vstup)			
	odezva frekvence			50Hz ~ 20KHz	50Hz ~ 20KHz			
	odezva frekvence			50Hz ~ 20KHz	50Hz ~ 20KHz			
7" LCD Ovladač	rozišení	800 x 480 px	800 x 480 px	-	-	800 x 480 px	800 x 480 px	800 x 480 px
	zobrazovací plocha	154(š)x92(v)mm~ 7 palců	154(š)x92(v)mm~ 7 palců			154(š)x92(v)mm~ 7 palců	154(š)x92(v)mm~ 7 palců	154(š)x92(v)mm~ 7 palců
	interface	RS-232	RS-232			RS-232	RS-232	RS-232
	typ dotyku	resistivní	resistivní			resistivní	resistivní	resistivní
	napájení	5V, 1A	5V, 1A			5V, 1A	5V, 1A	5V, 1A
digitální zesilovač		AMX - 3030D	AMX - 3030D	-	-	AMX - 3030D	AMX - 3030D	AMX - 3030D
mikrofon husí krk	výstupní výkon (max.)	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	-	-	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo
	mikrofony vstupy	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)			8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)
	PC/laptop vstupy	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)			70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)
	audio vstupy	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)			70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)
	audio výstupy	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)			250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)
	odezva frekvence	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz			25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz
mikrofon husí krk		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
připojné místo	charakteristika	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní
	odezva frekvence	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz
	citlivost	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB
	výstupní impedance	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced
připojné místo		ano	ano	-	-	ano	ano	ano
konektory / zásuvky	VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	-	-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1
	distributor napájení	ano	ano	-	-	ano	ano	ano
PC	AC výstup	5CH (max. 150W)	5CH (max. 150W)	-	-	5CH (max. 150W)	5CH (max. 150W)	5CH (max. 150W)
	DC výstup	12V/4A x 4, 5V/1A x1	12V/4A x 4, 5V/1A x1			12V/4A x 4, 5V/1A x1	12V/4A x 4, 5V/1A x1	12V/4A x 4, 5V/1A x1
	AC vstup	100-240V,50-60Hz 10A	240V,50-60Hz 10A			240V,50-60Hz 10A	240V,50-60Hz 10A	240V,50-60Hz 10A
měkka kolečka		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
rozměry pultu (mm)		659(š)x1130(v)x750(h)	659(š)x1130(v)x750(h)	659(š)x1130(v)x750(h)	659(š)x1130(v)x750(h)	1096(š)x6204(v)x1170(h)	1096(š)x6204(v)x1170(h)	2037(š)x748(v)x803(h)
celková váha		80kg	80kg	70kg	70kg	80kg	80kg	150kg
převážná váha		120kg	120kg	110kg	110kg	120kg	120kg	210kg
Volitelné příslušenství								
Pc libovolné konfigurace		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Bezdrátový mikrofon		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Set bezdrátových mic - ruční + náhlavový		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
DVD přehrávač		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

* změna technických parametrů a vzhledu produktu vyhrazena

GAMA 720G	GAMA 720G PRO	GAMA 720DG	GAMA 720DG PRO	DELTA 72G	DELTA 72DG	EPSILON	KAPPA
							
22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	42" - 3840 x 2160 (4K UHD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)
477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	1039(v) x 584(š) mm	200cd/m2
250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	350 cd/m2	200cd/m2
1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	5000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)
160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)	160" (H/V)
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
-	-	ano	ano	-	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano - (0°-90°)	ano
20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	
-	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	-	-	-	-	-
-	477(v) x 268(š) mm	-	-	-	-	-	-
-	250 cd/m2	-	-	-	-	-	-
-	1000:1 (typ.)	-	-	-	-	-	-
-	160" (H/V)	-	-	-	-	-	-
-	20.000 hodin (min.)	-	-	-	-	-	-
ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
PPA - 6000	AMC - 7000	PPA - 6000	AMC - 7000	PPA - 6000A	PPA - 6000A	integrován	integrován
	volitelně		volitelně			3 HDMI vstupy	
	volitelně		volitelně	-	-	3 HDMI výstupy	-
	volitelně		volitelně			3840 x 2160 (UHD)	
VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	-	
VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 1x	-
2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	
440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	
video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 1x	video 1x		
video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x		
100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	-	-
-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	
-	1x	-	1x	-	-	-	
2x vstup , 1x výstup	-	2x vstup , 1x výstup	-	-	-	-	
2x vstup , 1x výstup	-	2x vstup , 1x výstup	-	-	-	-	-
1x	4x	1x	4x	-	-	4x	
-	1x	-	1x	-	-	-	
2x 80W 8Ω stereo		2x 80W 8Ω stereo		280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	2x 80W 8Ω stereo	-
8~20mV (1 vstup)		8~20mV (1 vstup)		8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (1 vstup)	-
70mV (2 vstupy)		70mV (2 vstupy)		70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-
70mV (2 vstupy)		70mV (2 vstupy)		70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (1 vstup)
250mV (1 výstup)		250mV (1 výstup)		250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	250mV (1 výstup)	250mV (1 výstup)
50Hz ~ 20KHz		50Hz ~ 20KHz		25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	50Hz ~ 20KHz	-
	800 x 480 px		800 x 480 px			800 x 480 px	-
-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-
-	RS-232	-	RS-232	-	-	RS-232	-
-	resistivní	-	resistivní	-	-	resistivní	-
-	5V, 1A	-	5V, 1A	-	-	5V, 1A	-
-	AMX - 3030D	-	AMX - 3030D	-	-	-	-
	280W 4Ω stereo		280W 4Ω stereo				
-	8~20mV (3 vstupy)	-	8~20mV (3 vstupy)	-	-	-	-
-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	-	-	-
-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	-	-	-
-	250mV (3 výstupy)	-	250mV (3 výstupy)	-	-	-	-
-	25Hz ~ 20KHz	-	25Hz ~ 20KHz	-	-	-	-
ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-
kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní	kardioidní		
150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	-	-
-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-46dB	-	-
200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	-	-
	ano	-	ano	ano	ano	-	-
-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x1, napájení x1	VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk výstup x1, napájení x1	-	-
-	ano	-	ano	-	-	-	-
-	5CH (max. 150W)	-	5CH (max. 150W)	-	-	-	-
-	12V/4A x 4, 5V/1A x1	-	12V/4A x 4, 5V/1A x1	-	-	-	-
-	240V,50-60Hz 10A	-	240V,50-60Hz 10A	-	-	-	-
není součástí	není součástí	není součástí	není součástí	není součástí	není součástí	i5, DD3 4GB, Win7/8	není součástí
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
794(š)x1411(v)x860(h)	794(š)x1411(v)x860(h)	794(š)x1411(v)x860(h)	794(š)x1411(v)x860(h)	790(š)x976(v)x572(h)	790(š)x976(v)x572(h)	997(š)x1200(v)x678(h)	660(š)x740(v)x600(h)
70kg	70kg	70kg	70kg	62kg	62kg	104kg	45kg
110kg	120kg	110kg	110kg	110kg	110kg	160kg	
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne

E-Mentor - software pro e-learning




E-Mentor je nejnovější uživatelsky přívětivý software umožňující plně využívat všechny výhody, které s sebou přináší používání audiovizuální a výpočetní techniky v rámci procesu výuky a vzdělávání.

E-Mentor slouží k synchronizovanému záznamu všech obrazových, zvukových a jiných analogových či digitálních vstupů (PC, interaktivní tabule, vizualizér, kamera, mikrofony atd.) Vzniká tak jedinečná a ucelená finální prezentace, která pro své další použití využívá standardní, běžně dostupné webové technologie. Současně E-Mentor vytváří i metadata obsahu zaznamenávané prezentace.

- příprava elektronických prezentací včetně zvuku a obrazu
- automatické ukládání a archivace vytvářených prezentací
- možnost off-line prohlížení uložených prezentací
- možnost on-line prohlížení probíhajících prezentací
- zachování nejvyšší kvality všech vstupních signálů
- snadné procházení vzniklé prezentace

Použití E-Mentoru

E-Mentor posunuje význam slova e-learning do další dimenze. Použití E-Mentoru nabízí hned několik možností. První variantou je možnost přípravy výuky i několik dnů předem. Přednášející si pomocí svých materiálů a např. i běžné webkamery a mikrofону integrovaných v notebooku nachystá (namluví a natočí) celou svou přednášku a následně provede elektronickou cestou její distribuci k cílovým adresátům, nebo ji uloží např. na internetový portál, ze kterého si adresáti mohou prezentaci stáhnout. Druhou variantou je možnost zaznamenání probíhajícího vzdělávacího procesu v reálném čase. Přes E-Mentor je vše zaznamenáváno přímo během výuky a automaticky dochází k uložení synchronizovaného záznamu a vytváření prezentace, kterou je následně opět možno off-line sdílet nebo je možno dokonce prezentaci zpřístupnit i on-line prostřednictvím MIT serveru.

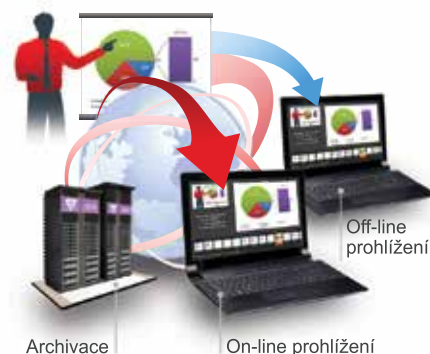

E-Mentor synchronně zaznamenává jednotlivé vstupní signály v totožném rozlišení a kvalitě, v jaké jsou produkovány, nedochází tak ke komprimaci do videokanálu s nižší kvalitou. Vaše prezentace připravená v PowerPointu, texty, fotografie, mluvené slovo i obraz jsou tak připraveny pro jakékoliv další použití bez ztráty kvality.

Ovládání E-Mentoru je velmi snadné a intuitivní. Po nastavení základních systémových parametrů (např. elektronické cesty k datovému úložišti pro archivaci prezentace) již uživatel pouze napíše identifikátory připravované prezentace (název prezentace, jméno přednášejícího, datum a čas přednášky), vybere jednotlivé zdroje signálu z nabídky (kamera, mixážní pult apod.) a kliknutím na jedno tlačítko spustí celý proces synchronizace a záznamu.

Pro instalaci SW E-Mentor potřebujete

- operační systém Windows XP / 7 / 8 / 10
- pro zajištění on-line přenosů stabilní internetovou síť s dostatečnou datovou propustností a MIT server


Na prohlížení E-Mentor prezentací potřebujete

- internetový prohlížeč
- u on-line prohlížení připojení do internetové sítě

Edu-Portál

Stále více ředitelů škol a pedagogů si uvědomuje, že v rámci zatraktivnění výuky a rozšíření dostupnosti výukových materiálů (pro nemocné žáky a studenty, studenty s individuálním studijním plánem, rodiče, případné zájemce o studium apod.), je nezbytné využití on-line informačních a komunikačních technologií (ICT). Pro tyto potřeby vyvinula Univerzita Palackého moderní komunikační a vzdělávací portál Edu-Portál, který v kombinaci se software E-Mentor nabízí nejmodernější e-learningové řešení pro opravdu moderní podobu výuky.


Možnost využití serveru Edu-Portál

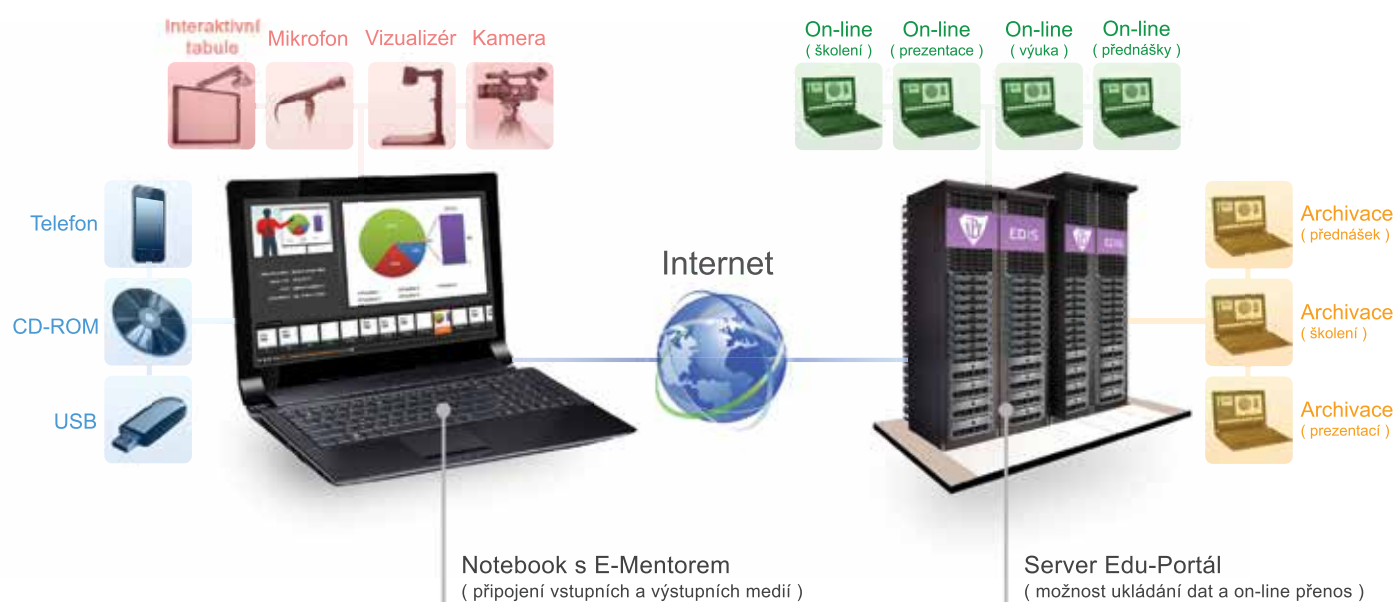

Hlavní přednosti Edu-Portálu

- Publikování on-line přednášek vytvořených v aplikaci E-Mentor, a to jak v podobě on-line „živého“ vysílání, tak ve formě streamovaného videa (např. jako YouTube).
- Možnost snadného publikování vlastních výukových materiálů (texty, prezentace, obrázky, videa atd.), které mohou být tříděny přehledně do složek a zpřístupněny jak široké veřejnosti, tak vybrané cílové skupině žáků či studentů podle nastavených oprávnění.
- Publikovat aktuality určené pro konkrétní skupiny uživatelů.
- Možnost vytvářet vlastní komplexní e-learningové studijní opory, včetně možnosti on-line testování, zadávání, kontroly a vyhodnocení úkolů.
- Možnost on-line komunikace mezi žáky, učiteli a třídami.
- Vytvářet on-line virtuální třídy studentů.
- Možnost publikování vlastních prací žáků a studentů a jejich sdílení v rámci školy i mezi školami.
- Možnost vzájemného sdílení vzdělávacích obsahů s prestižní univerzitou.

Náhled výstupní prezentace na webu

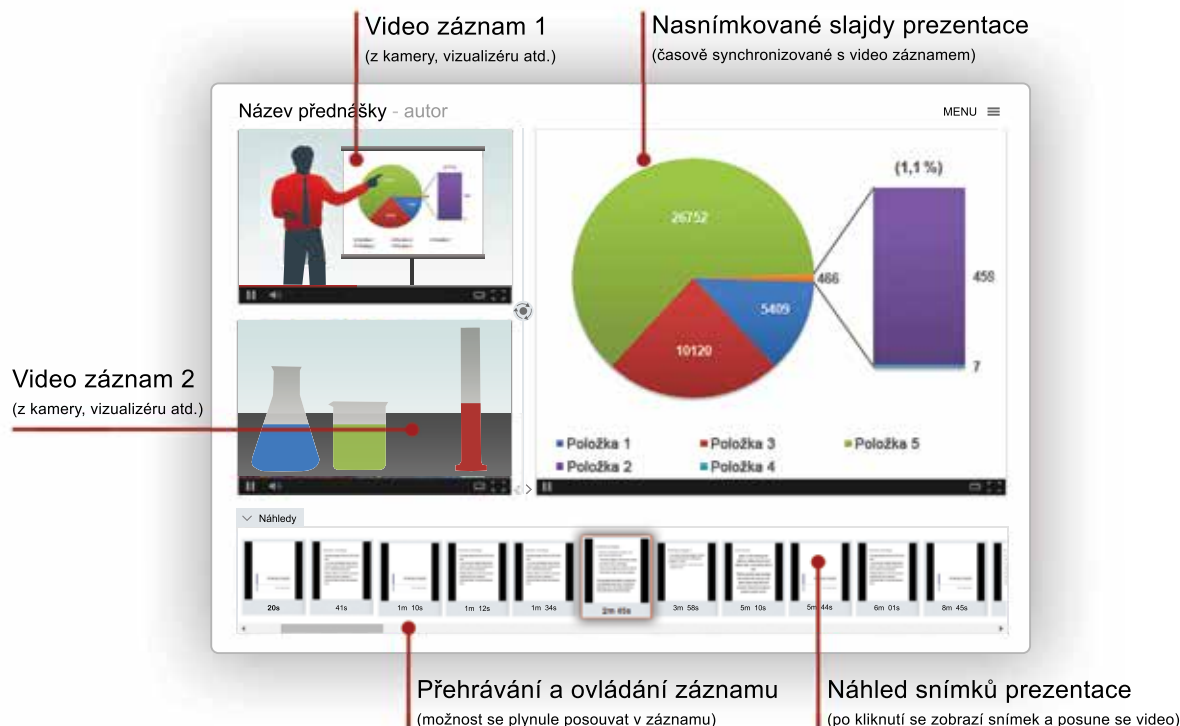

Výstupní prezentace E-Mentoru je ve formátu, který je možno prohlížet přes jakýkoliv běžně používaný webový prohlížeč. V prezentaci jsou otevřená aktivní okna, ve kterých běží záznam z videokamery či vizualizéru, záznam činnosti přednášejícího na PC (PowerPoint, Word, jakákoliv jiná aplikace). Tato okna je možno prohlížet současně či přepínat dle priority uživatele. Ve spodní části prezentace je umístěná časová osa s náhledy jednotlivých snímků (jejich časování je možno stanovit uživatelem např. v návaznosti na změnu obrazovky PC). Časová osa umožňuje jak plynulý posun v prezentaci, tak i skokový posun kliknutím na požadovaný snímek.

Otevřenost systémů E-Mentor a Edu-Portál

E-Mentor a Edu-Portál jsou otevřené systémy, které se neustále vyvíjejí podle potřeb jejich uživatelů. Definujte své požadavky a my jsme připraveni vyvíjet a rozvíjet další funkce a moduly podle Vašich potřeb.

Implementace

- Nasazení vlastního grafického schématu.
- Vytvoření složkové struktury a struktury menu.
- Nastavení autorizace a oprávnění.

Provozní služby

- Vytvoření / zrušení strukturního prvku.
- Vytvoření nového objektového typu v portálu (pro vkládání nového druhu dat).
- Nastavení specifických oprávnění ke složkám nebo menu.
- Návrh grafiky.


Rozšíření portálu o další funkcionality dle rozsahu

- Programátorské práce.
- Analytické práce.

Přednáška zaznamenávaná SW E-mentor




Možnosti serverů

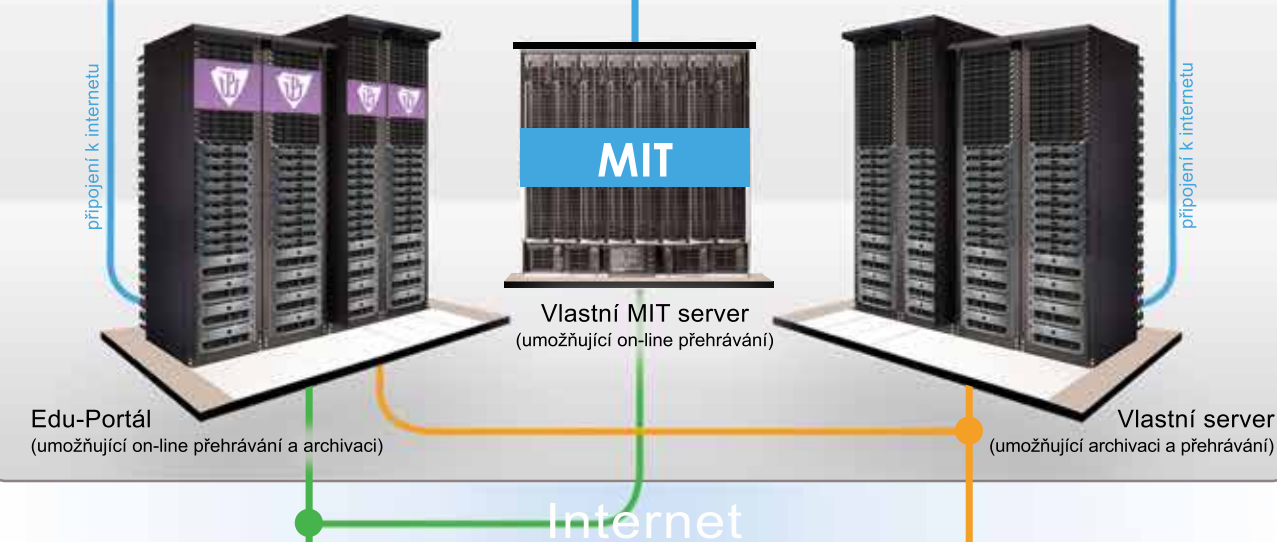On-line prohlížení
(právě probíhající přednášky)Přednášky v archivu
(možnost přehrát přednášku se starším datem)



Prezentační místnosti

Vše pro vaši prezentaci

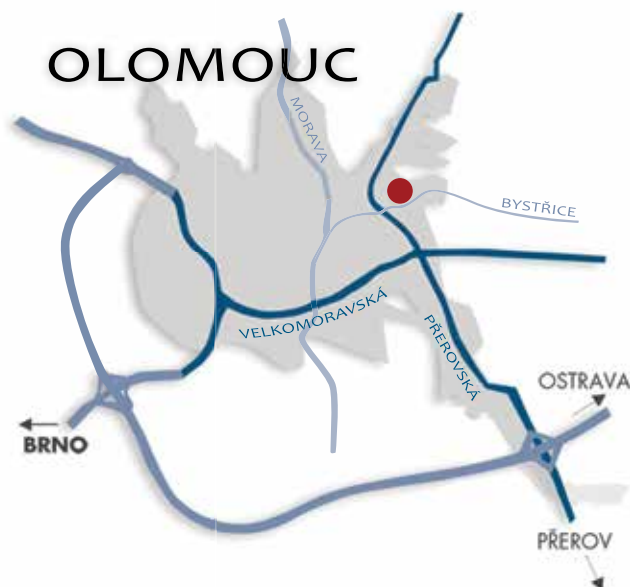

adresa: Ondřejova 489 / 13

779 00

Olomouc

tel.: +420 581 110 160

mob.: +420 736 626 620

IČ: 25386212

DIČ: CZ25386212

email: info@goldoffice.cz

web: www.goldoffice.cz